



arctic
a brand of aebi schmidt

LQT

Kiinnike



Vesisäiliöt ovat riittoisia, monipuolisia ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia. Suunniteltujen lisävarusteiden ansiosta säiliöiden käyttö on helposti muunneltavissa katujen puhdistuksesta aina veden elintarvikekuljetuksiin. Vesisäiliöiden käyttötarkoitus on helposti muunneltavissa myös jälkikäteen. Säiliöiden rakenne on toteutettu erittäin korkealaatuisilla elintarvikehyväksytyillä PE-säiliöillä, jotka kestävät iskuja ja tärinää erinomaisesti myös kylmissä olosuhteissa.

Olennainen lyhyesti

- **Modulaarinen rakenne**, jossa on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja ja laajennuksia.
- Asennettavissa **koukku- tai kaapelikehikkoon sekä alustaan**.
- Soveltuu veden **varastointiin**.

Etusi

- **Ympärivuotinen käyttö**. Säiliötä voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten puhdistukseen, kasteluun ja kasteluun.
- **Kaikkia toimintoja voidaan hallita täysin kuorma-auton ohjaamosta** iRoad-ohjausjärjestelmän avulla.
- **Kevyt rakenne**. Säiliöt on valmistettu kevyestä polyeteenistä.

Suorituskykyominaisuudet

Vakaa kuorma

Vesisäiliön väliseinät hidastavat nesteen liike-energiaa ja parantavat ajomukavuutta. Riittävä määrä väliseiniä lisää lisäksi rakenteen kestävyyttä, joka tuo lisää käyttöikää.



SCW Pesupää

Monipuolinen pesupää jossa on vakiovarusteena yhdeksällä viuhkasuuttimella varustettu pesukampa, joka liikkuu ylös alas, kääntyy oikealle ja vasemalle ja siirtyy sivuttaissuunnassa oikella ja vasemalle. Pesupää on varustettavissa erilaisilla suuttimilla pesutykeillä sekä tukipyörillä tarpeen mukaan..



Pesupumppu


Säilö voi varustaa pesupumpulla joka kykenee tuottamaan jopa 1 000 l vettä minuutissa ja täyttämään säilöön vedellä aina 7 m pumpun pinnan alapuolelta.

Sähköinen letkukela

Sähköinen letkukela laajentaa käyttötarkoituksiaan yksinkertaisesta katupesusta muun infrastruktuuriin, viheralueiden ja kaupunkikalusteiden puhdistukseen. 20 metrin pituinen letku mahdollistaa siltojen ja useiden liikennealueiden, kuten portaiden, linja-autopysäkkien, tuki- ja meluseinien sekä parkkipaikkojen puhdistamisen. Säädettävästä suutimesta valitse työhön sopivan suihkukuvion, aina pistemäisestä pesusta sumuun jota käytetään kukkien kasteluun vahingoittamatta kasveja. Letkukela voidaan asentaa joko säiliöön tai SCW pesupäähän.

Varusteet:

- Eri runkovaihtoehdot
- Sivuhoitotasot
- Takahoitotaso
- Pesupumppu
- Pesupää lisävarusteineen
- Lautaslevitin liukkauden torjuntaan
- Kasteluputki taakse
- Suutinputki
- Taaksepumppausvarustus
- Täyttöluukut säilön päälle
- Askemat eteen
- Letkukela

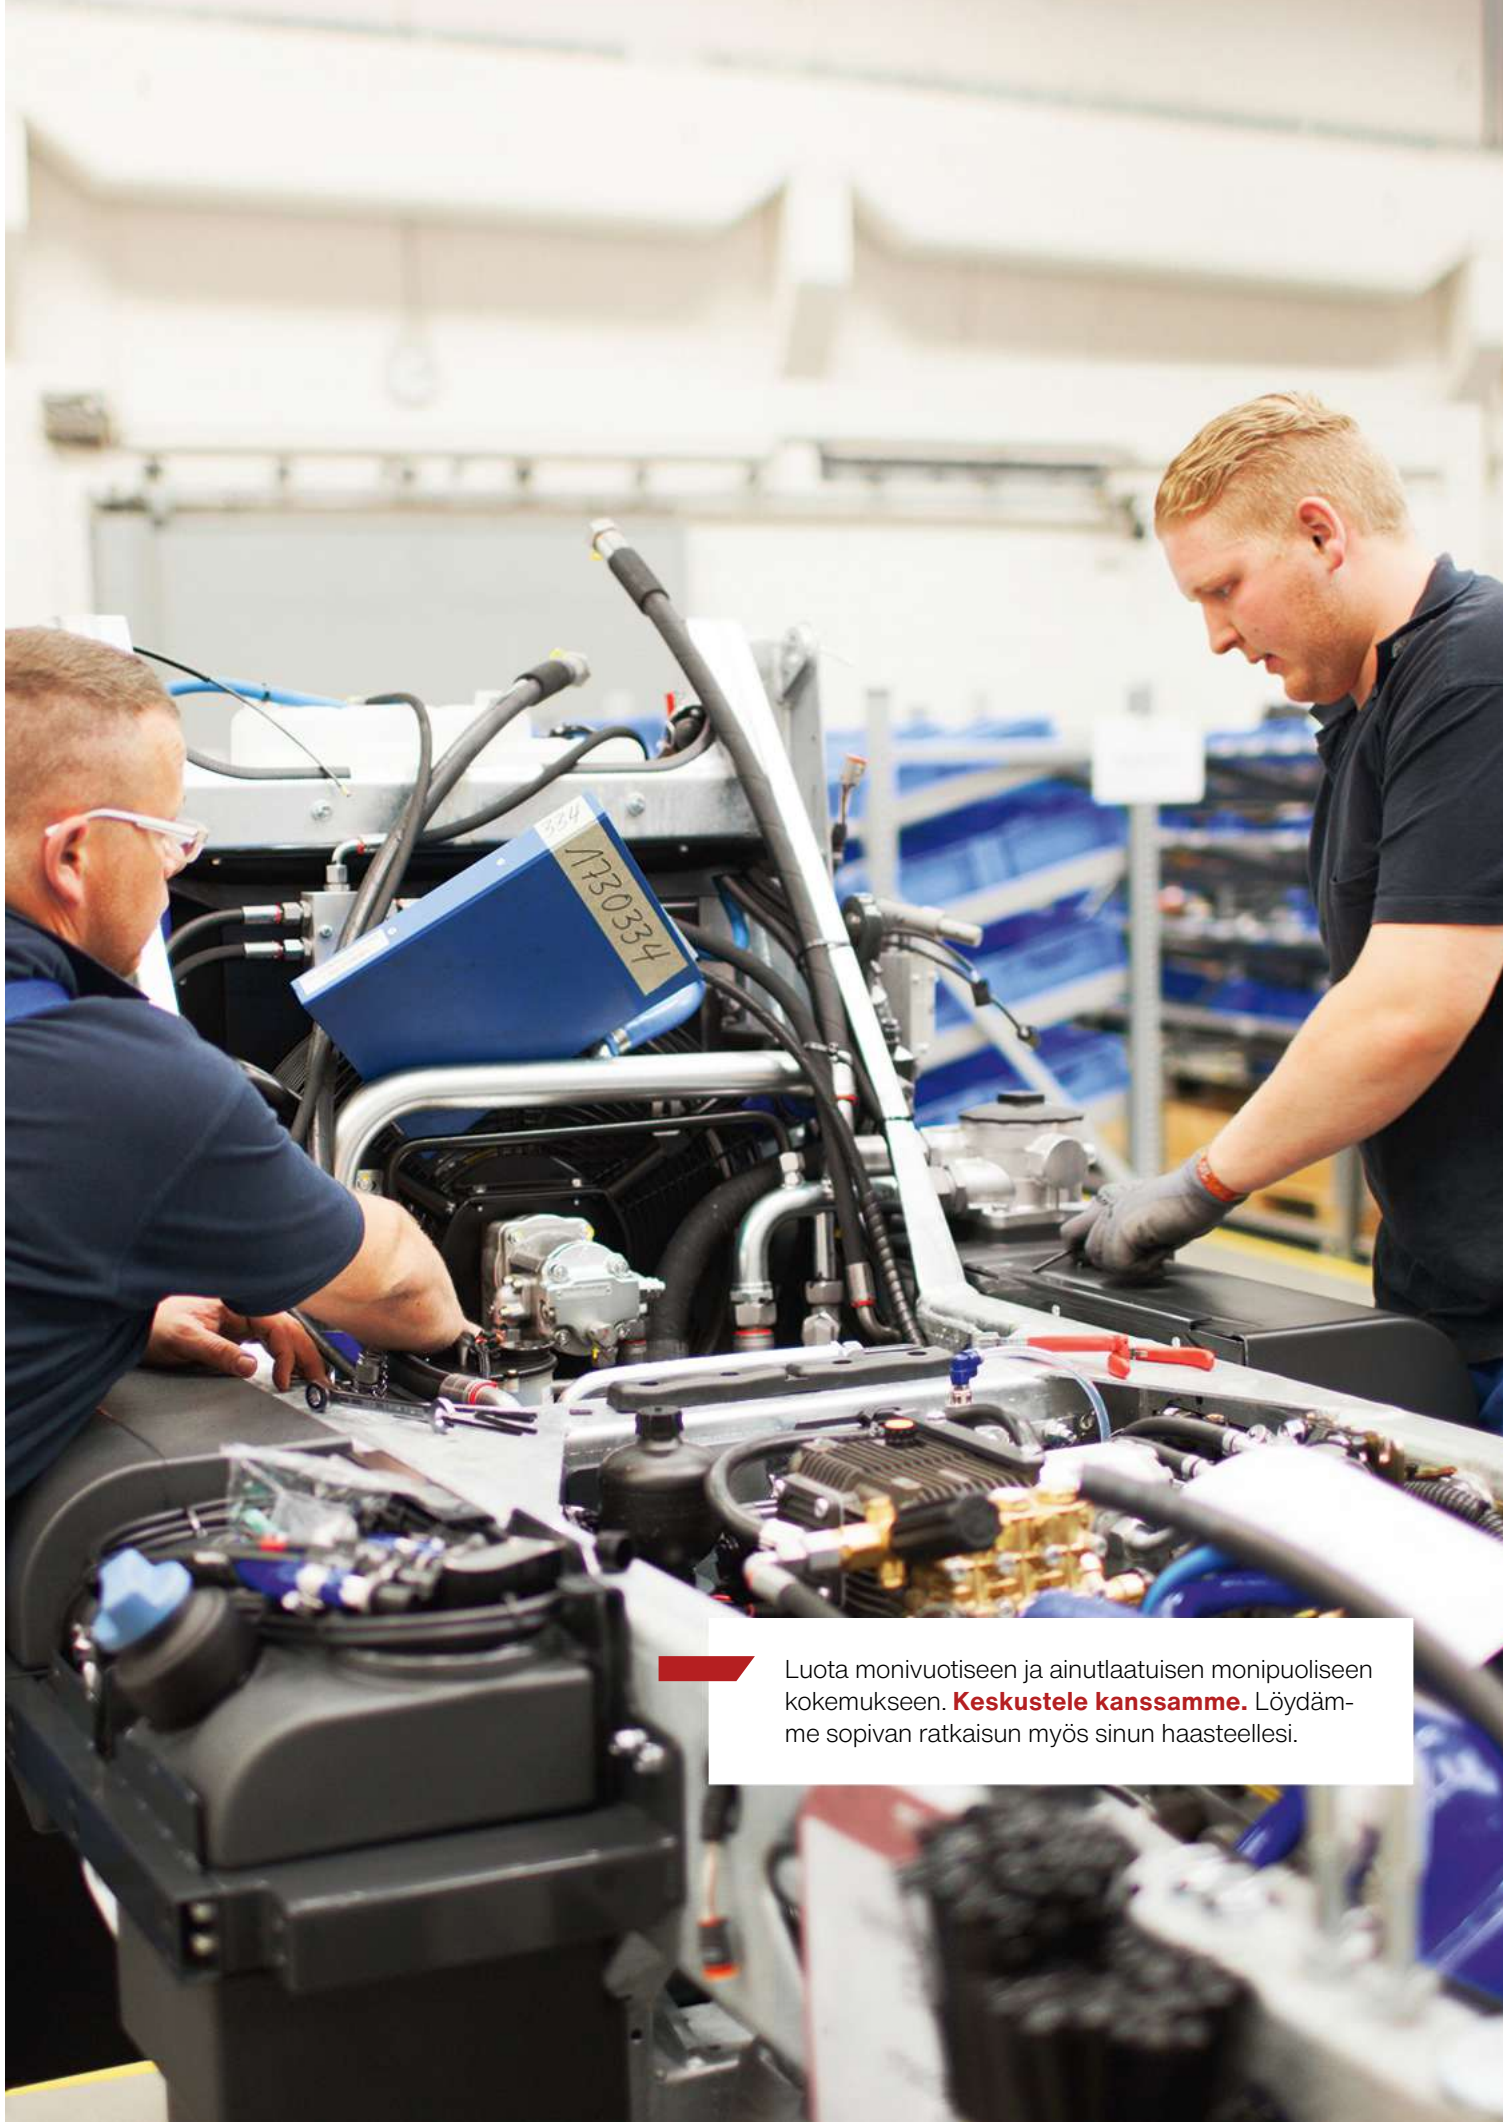

Luota monivuotiseen ja ainutlaatuisen monipuoliseen kokemukseen. **Keskustele kanssamme.** Löydämme sopivan ratkaisun myös sinun haasteellesi.

Tekniset tiedot

	LQT 63	LQT 84	LQT 105
Säiliö			
Säiliön kapasiteetti	6.3 m ³	8.4 m ³	10.5 m ³
Mittasuhteet			
Asennuspituus jalkarunko	2 785 mm	3 585 mm	4 385 mm
Asennuspituus koukkurunko min.	2 920 mm	3 720 mm	4 520 mm
Kokonaispituus jalkarunko	3 630 mm	4 430 mm	5 230 mm
Säiliön pituus	2 480 mm	3 280 mm	4 080 mm
Säiliön korkeus lavan pinnasta	1 900 mm	1 900 mm	1 900 mm
Koukun tartuntakorkeus FIN	1 570 mm	1 570 mm	1 570 mm
Leveys min. (jalkarunko)	2 270 mm	2 270 mm	2 270 mm
Leveys min. (koukkurunko)	2 180 mm	2 180 mm	2 180 mm
Liuoslevityspotken leveys	2 485 mm	2 485 mm	2 485 mm
Painot			
Paino	1 480 kg	1 760 kg	2 040 kg
Massa täytenä max.vesi	7 880 kg	10 160 kg	12 540 kg
Massa täytenä max. suolaliuos	9 800 kg	12 680 kg	15 690 kg

	LQT 126	LQT 147
Säiliö		
Säiliön kapasiteetti	12.6 m ³	14.7 m ³
Mittasuhteet		
Asennuspituus jalkarunko	5 185 mm	5 985 mm
Asennuspituus koukkurunko min.	5 320 mm	6 120 mm
Kokonaispituus jalkarunko	6 030 mm	6 830 mm
Säiliön pituus	4 880 mm	5 680 mm
Säiliön korkeus lavan pinnasta	1 900 mm	1 900 mm
Koukun tartuntakorkeus FIN	1 570 mm	1 570 mm
Leveys min. (jalkarunko)	2 270 mm	2 270 mm
Leveys min. (koukkurunko)	2 180 mm	2 180 mm
Liuoslevityspotken leveys	2 485 mm	2 485 mm
Painot		
Paino	2 360 kg	2 600 kg
Massa täytenä max.vesi	14 920 kg	17 300 kg
Massa täytenä max. suolaliuos	18 700 kg	21 710 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveitsi

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua. Kuvat eivät ole sitovia. Oikeus virheisiin ja muutoksiin pidätetään.

Dokumentin laatimispäivämäärä
13 KESÄ 2024

